デジタル式

エアメーター

「デジタル」高感度 マルイの新エアメーターは 夏でも冬でも安心!!

個人差・温度差・再現性・信頼性　これ一台で全て解決!!

〔MIC-138-1-5〕

無注水
JAS A 1128-1999規格準拠品
注　水
ISO 4848 との整合

デジタル高感度の新デジタルエアメーター

高強度コンクリートや高流動コンクリートなど多様な生コンクリートの製造に伴う空気量の管理は重要な測定要素で信頼できる試験器の開発が待たれていました。マルイはデジタルエアメーターを専門的に開発し供給していますが、すり切りのない中蓋式を開発し、今回は従来のイメージを残した新しいエアメーターを誕生させました。JIS型無注水ですり切り有りが特長です。現場での品質管理に役立つ機種と期待しています。又、簡易法単位水量の推定はトレーサビリティーのあるエアメーターで空気量の確認をお薦めします。

■測定手順（無注水の場合）

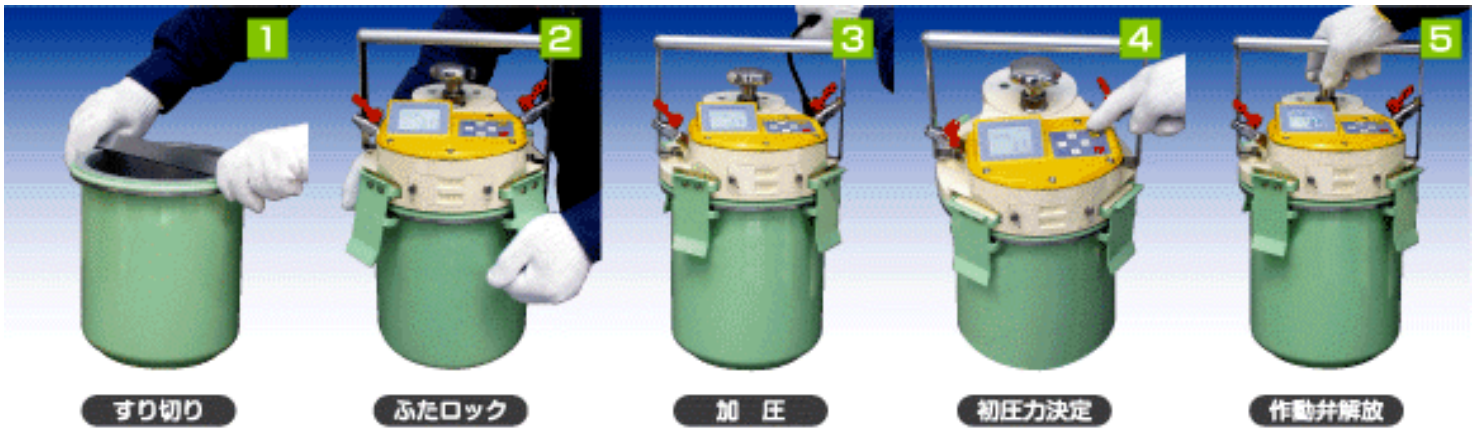

マルイのデジタルエアメーターはここがスゴイ!!

- 無注水・注水兼用可能なエアメーター
- すり切りあり中蓋なしの従来設計
- 初圧力100～105kpa自動設定方式
- データ保存、呼出しが瞬時に可能
- デジタル温度計が内蔵されている
- 検出器性能は±0.01％　測定値精度±0.1％以内
- トレーサビリティー校正証明書発行

測定終了　▲30°角度付き表示パネル

〔MIC-138-1-5〕

- ●従来通りのすり切りに対応
- ●外気温による影響を受けない
- ●データ保存・呼出しが可能
- ●校正キャルが簡単
- ●デジタル温度計内蔵（圧力室）

■仕様

試料容器 ： 約 7000cc　特殊合金製
測定方法 ： JISA1128　ISO4848　準拠
電子式圧力センサー法 注水/無注水式 兼用型
空気量測定 ： 圧力室内蔵型半導体電気センサー
測定範囲 ： 0.00～10.00％
測定性能 ： 空気量 ±0.01％ 測定精度 ±0.1％
作動バルブ ： 回転式
加圧部 ： 別付け手動ポンプ
温度計 ： デジタル３桁表示半導体温度センサー 表示 0.1℃
測定値外部出力 ： 標準は内部メモリー式
キャリブレーション ： JIS基準準拠・水校正
トレーサビリティー ： 国家標準連鎖成績書添付
第三者検定機関の成績表が受けられる
オプション ： キャリングケース・フラッシュメモリー・
単三式電動コンプレッサー

JCSS 0128
計量法に基づく校正事業者認定制度の標章です。(株)マルイは力区分の認定事業者で、0128は認定番号です。

（注）カタログに記載された内容は性能向上などのため予告なく変更することがあります。

環境試験機／材料・コンクリート試験機／土質試験機／非破壊試験器

総合試験機のメーカー
株式会社 マルイ

■本社・工場・海外部／〒574-0064 大阪府大東市御領1丁目9－17
大阪営業所　TEL(072)869-3201㈹　ファクシミリ(072)869-3205
■東京営業所／〒130-0002 東京都墨田区業平3丁目8－4
TEL(03)5819-8844㈹　ファクシミリ(03)5819-6260
■名古屋営業所／〒468-0015 名古屋市天白区原2丁目1322
TEL(052)809-4010㈹　ファクシミリ(052)809-4011

代理店

■九州営業所／〒818-0013 福岡県筑紫野市岡田2丁目66－4
TEL(092)919-7620㈹　ファクシミリ(092)919-7621
[ホームページ] http://www.marui-group.co.jp　[カスタマーサービス] http://www.marui-test.com